



EUROMARCHE
INTERNATIONAL SPECIALISTS FOR SOLE MACHINES
SPECIALIZZATI IN MACCHINARI PER SUOLIFICI

EUROMARCHE SRL


Via della Cooperazione, 18 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
C.F.*P.I.*R.I.FERMO:00884980442 C.Soc.i.v. € 49.920,00
Tel. + 39 0734 902289 – Fax + 39 0734 902308
Info@euromarche.it – commerciale@euromarche.it

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA	
Peso netto/ Net weight	kg 120
Potenza motore/ Motor power	HP 0.25
Dimensioni/ Size	mm 650 x 800 x 1130 h

C 87

Coloratrice doppia

Double inking machine

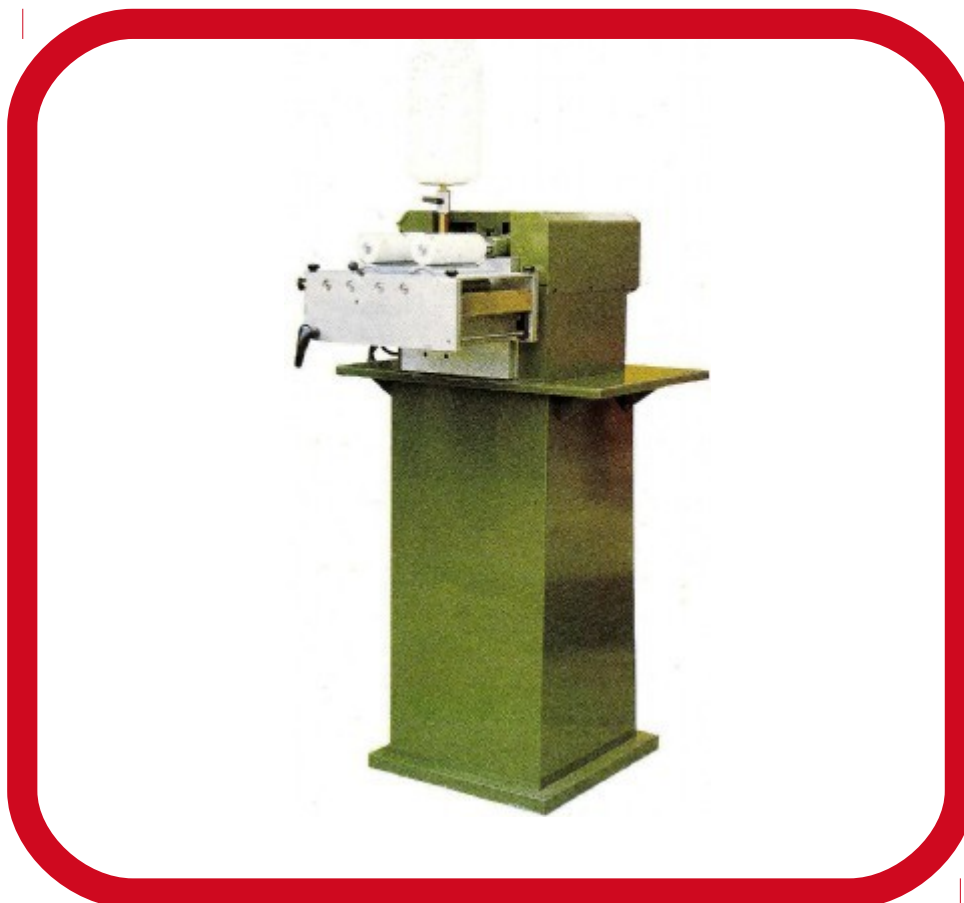



C 87: coloratrice doppia

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Questa nostra macchina viene fornita con motore trifase nei vari voltaggi oppure a richiesta con motore monofase. Sempre a richiesta possiamo fornire la macchina con motore a velocità variabile. Questa nostra coloratrice permette di eseguire, con un unico passaggio, una perfetta coloritura, con colori all'acqua, all'alcool o alla cera. Caratteristiche principali di questa macchina che ne evidenziano la versatilità sono:

- rulli coloranti della doppia testata cromati onde evitare di essere attaccati da ruggine o eventuali acidi;
- regolazione millimetrica interdipendente su ogni rullo della quantità di colore da cedere alla parte da colorare;
- vaschetta in acciaio inox facilmente asportabile, sia per la pulizia sia per l'intercambiabilità;
- possibilità di applicazione di pennelli per colorazione di suole con marcatura a caldo già effettuate;
- applicazione a richiesta di un serbatoio alimentatore a livello costante della capacità di 3 o 5 litri;
- estrazione rapida dei rulli superiori di trasporto con possibilità di averli in gomma come normale corredo di macchina, oppure in acciaio godronato se particolari esigenze di lavorazione ne richiedessero l'uso.



C 87: double inking machine

FUNCTIONAL DESCRIPTION

This machine is supplied with a three phase motor in various voltages, or on request, with a single-phase motor. Again on request, we can supply the machine with a variable speed motor. This inking machine allows the performance, with a single passing, of perfect inking whether with water based, alcohol based or waxed inks. The principle characteristics of this machine which demonstrate its versatility, are as follows:

- chromium plated inking rollers of the double head, so as to avoid attack from rust or possible acids;
- interdependent millimetre adjusting on each roller, of the quantity of ink to be supplied to the parts to be inked;
- easily removable inox steel basin, for cleaning and interchangeability;
- possibility of the application of brushes for striped inking;
- possibility of the application of brushes for the inking of tempered soles;
- application, on request, of a constant level feeder tank, with a capacity of three or five litres;
- rapid extraction of the upper transport rollers, with the possibility of having them in rubber as normal equipment for the machine, or in knurled steel if particular production needs require their use.

