



**EUROMARCHE**  
INTERNATIONAL SPECIALISTS FOR SOLE MACHINES  
SPECIALIZZATI IN MACCHINARI PER SUOLIFICI

**EUROMARCHE SRL**

Via della Cooperazione, 18 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  
C.F.\*P.I.\*R.I.FERMO:00884980442 C.Soc.i.v. € 49.920,00  
Tel. + 39 0734 902289 – Fax + 39 0734 902308  
[Info@euromarche.it](mailto:Info@euromarche.it) – [commerciale@euromarche.it](mailto:commerciale@euromarche.it)

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA	
Peso netto/ Net weight	kg 345
Potenza installata/ Installed power	kW 1.5
Alimentazione elettrica/ Power supply	400 V 50 Hz
Dimensioni/ Size	mm 1230 x 820 x 1650 h

# C12N

Calibratrice per codette smussate a  
due stazioni

*Rounded beel cover sizing with two work  
stations*






C12N: calibratrice per codette a due stazioni

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Questa macchina esegue la calibratura della codetta di soles scodettate, sia in cuoio o tunit, dal lato del carniccio.

Questa lavorazione si rende necessaria poiché l'operazione di scodettatura non riesce a rendere uniforme e costante lo spessore della codetta, soprattutto quando le misure richieste sono molto sottili (0,8 mm). La lavorazione è eseguita con l'ausilio di due tele abrasive e di due matrici piane che ricalcano le zone che si vogliono calibrare. La macchina è dotata di due stazioni di lavoro, indipendenti tra di loro e funzionanti in modo alternato, le quali consentono di ottimizzare al massimo i tempi di lavoro con quelli di carico.

La sua particolare costruzione consente un facile utilizzo, soprattutto nelle regolazioni per la centratura delle soles. La macchina è dotata di un sistema elettronico per il controllo della velocità di lavoro e del ciclo della macchina. L'inserimento delle soles deve essere eseguito manualmente mentre l'estrazione è automatica. La macchina può essere messa in linea con altre.

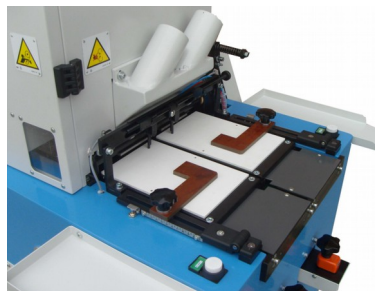

C12N: rounded heel cover sizing with two work stations

### FUNCTIONAL DESCRIPTION

This machine is designed to size heel covers for thinned soles, both in leather and tunit, from the “fleshing” side.

This processing operation is necessary due to the fact that the material thinning procedure is unable to make the heel cover thickness uniform and constant, especially when the required measurements are quite thin (0,8 mm.) The processing is executed by using two abrasive clothes and two flat matrices, which trace the area to be sized. The machine is equipped with two work stations, independent of each other and operating in alternate way, which allows to optimize the working and loading times.

Its special design allows an easy use, especially for adjustments associated with the centring of the soles. The machine is equipped with an electronic system for managing the machine's cycle and processing speed. The insertion of the soles must be performed manually, whereas the extraction is performed automatically. The machine can be installed in line with other machinery.



WWW.EUROMARCHE.IT